


TANTOR ALIPAINETARRAIMET

Vakiosarja 1,2 - 20 tonnin kuormille

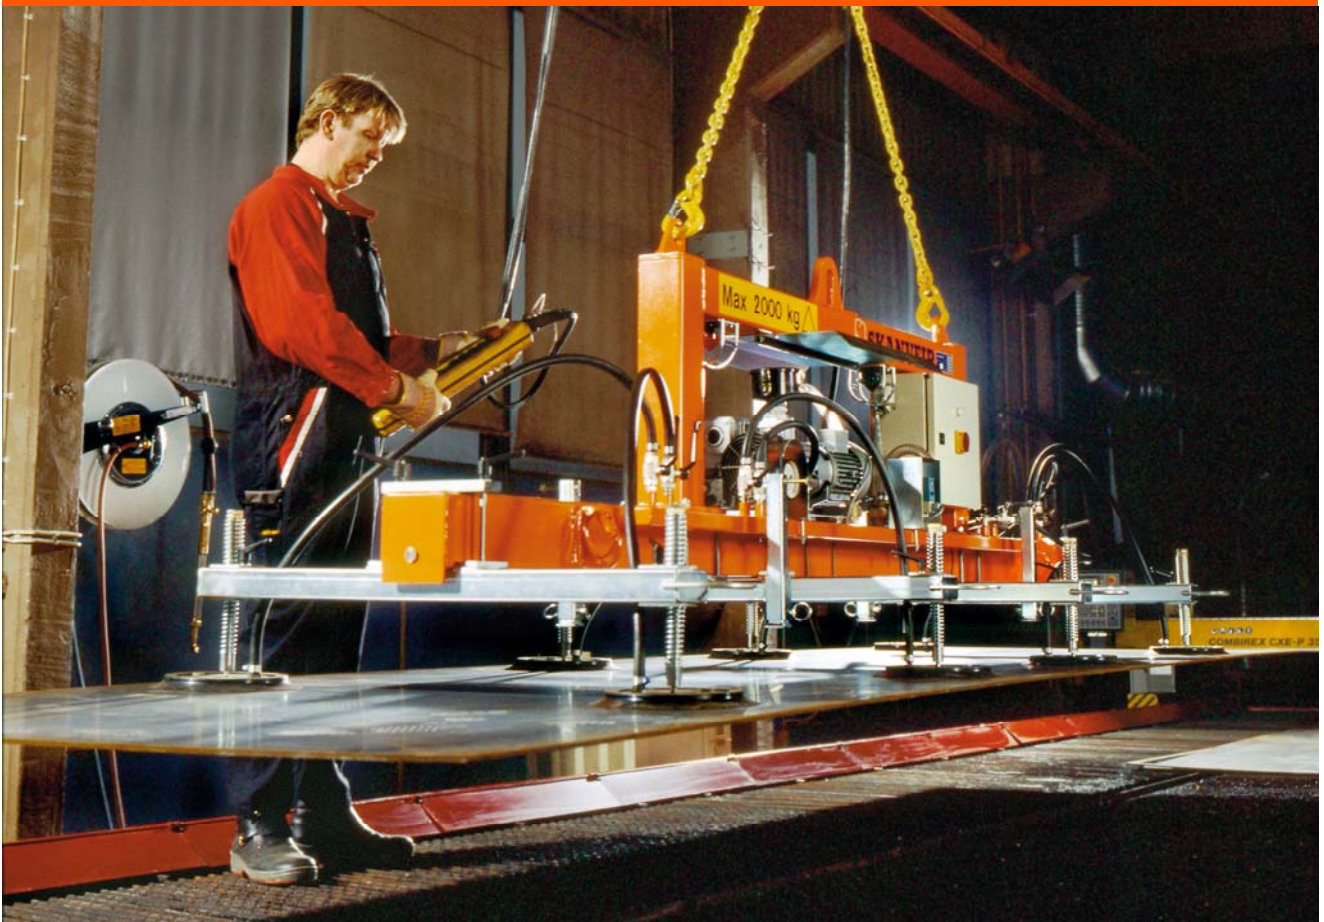

Skanveir Tantor alipainetarrain helpottaa ja nopeuttaa suurten ja raskaiden levyjen nostoja ja siirtoja. Yksi käyttäjä pystyy käsittelemään suuria ja raskaita levyjä ergonomisesti ja turvallisesti.

Alipainetarrain nostaa pinosta yhden levyn kerrallaan. Näin hankala levyjen toisistaan irrottaminen nostoraksien ja leukojen kiinnittämistä varten jää pois.

Alipainetarraimella vältät myös levyjen naarmuuntumisen, kolhiutumisen ym. nostovauriot. Lisäksi tarrain on helppo irrottaa nosturin kourusta.

Valitse turvallinen Skanveir Tantor

Skanveir alipainetarrain täyttää ja ylittää Eurooppastandardin SFS-EN 13155 (Nosturit. Turvallisuus. Irrotettavat nostoapuvälineet.) vaatimukset. Tarraimessa on mm. 20 minuutin pitoaika energiansyötön katketessa ja taakan irrotus kaksitoimisella ohjauksella. Skanveir alipainetarraimien varmuuskerroin on aina vähintään 2.

Vaativaan käyttöön

- Skanveir Tantor alipainetarrain on suunniteltu vaativaan teollisuuskäyttöön. Sen vankka rakenne, korkealaatuiset komponentit ja laadukas pintakäsittely takaavat pitkän häiriöttömän käytön.
- Tantor sarjan alipaineputomeilla nousevat 3 – 15 metriä pitkät, painoltaan jopa 20 tonniset levyt.
- Luotettavat imukupit, jotka on valmistettu kulutusta ja öljyä kestävästä korkealuokkaisesta teollisuuskumista. Saatavana myös kuumuutta kestäviä imukuppeja.
- Imukupin yläpuolen jouset tasapainottavat eri imukupeille kohdistuvat kuormitukset. Alapuolen herkäät jouset mahdollistavat helpon tartunnan myös kaareviin levypintoihin.
- Imupäiden keskinäistä etäisyyttä on helppo säätää runkorakenteen pitkittäis- ja poikittaispalkistossa levykokojen vaihdellessa.
- Kukin imukuppi voidaan kytkeä pois alipaineesta venttiileillä.

Vakiovarusteet

- nivelöidyt ja jousitetut imukupit, jotka tarraavat helposti myös kaareviin pintoihin
- pikalukitusvipujen avulla helposti säädettävät imukuppien paikat
- imukupikohtaiset käsiventtiilit
- vankka runkorakenne
- kaksipistekiinnitys nosturiin
- maalattu runko, joka toimii samalla alipainesäiliönä
- sinkityt imukuppien varret ja jouset
- erillisellä virtalähteellä ja latausjärjestelmällä toimiva optinen hälytys

Optiot

- ohjaukskädensija
- ohjaukskotelo imu/irrotus-painikkein 5 m kapelilla
- vedenerotin
- lisänostokoukut
- äänihälytys
- säilytysjalat

Tekniset tiedot/ Tantor alipainetarraimet 6 m levyille

Teknistä tietoa	T1206	T1606	T2006	T2406	T3206	T4006	T3606	T4806	T5406	T7206
Nimellinnostokyky ¹⁾ / kg	1200	1600	2000	2400	3200	4000	3600	4800	5400	7200
Suosittelava levyn minimipaksuus /mm	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Imukuppien lukumäärä / kpl	6	8	10	6	8	10	6	8	6	8
Imukupin halkaisija / mm	300	300	300	400	400	400	500	500	600	600
Puomin pituus ²⁾ / m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Poikittaispuomin pituus ²⁾ / m	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Korkeus / mm	1010	1010	1210	1010	1210	1210	1210	1210	1300	1300
Paino n. / kg	270	310	360	290	440	480	440	500	550	690

Tekniset tiedot/ Tantor alipainetarraimet 12 m levyille

Teknistä tietoa	T2012	T2412	T4012	T4812	T6012	T7212	T9012	T10812	T12612	T14412
Nimellinnostokyky ¹⁾ / kg	2000	2400	4000	4800	6000	7200	9000	10800	12600	14400
Suosittelava levyn minimipaksuus /mm	3	3	3	3	3	3	6	6	6	6
Imukuppien lukumäärä / kpl	10	12	10	12	10	12	10	12	14	16
Imukupin halkaisija / mm	300	300	400	400	500	500	600	600	600	600
Puomin pituus ²⁾ / m	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Poikittaispuomin pituus ²⁾ / m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Korkeus / mm	1300	1300	1400	1500	1500	1500	1500	1600	1600	1600
Paino n. / kg	790	830	810	860	950	1000	1160	1250	1500	1600

¹⁾ Nimellinnostokyky vaakanostossa turvakertoimella 2.

²⁾ Saatavilla myös muilla puomin pituuksilla.

Ylläolevassa taulukossa on valikoima Tantor alipainetarraimia. Kysy myös tarraimia muilla imukupimäärillä ja puomin pituuksilla!

Skanveir Oy valmistaa alipaine- ja magneettinostimia ja siirtolaitteita levyjen, elementtien, paneelien ja puutavaran nostoon ja siirtoon. Yrityksellä on yli 30 vuoden kokemus ja sen tyytyväistä asiakaskuntaa edustavat mm. metallialan yritykset, teräspalvelukeskukset, telakat, elementtitehtaat ja sahat.



Skanveir Oy
 Televisiotie 8, 15860 HOLLOLA
 Puh. (03) 780 3230
 Fax. (03) 780 8091
 www.skanveir.com